



NOVATURK
İNŞAAT

novaturkinsaat.com



Temelden çatıya, güçlü ve güvenilir çözüm ortağınız.



NERVÜRLÜ İNŞAAT DEMİRİ


	Çap (mm)	kg/m.	kg/12m.
İ N C E	8 mm	0.395	4.750
	10 mm	0.617	7.404
	12 mm	0.888	10.656
	14 mm	1.208	14.496
	16 mm	1.578	18.936
	18 mm	1.998	23.976
	20 mm	2.466	29.592
	22 mm	2.984	35.808
K A L I N	24 mm	3.551	42.612
	25 mm	3.853	46.236
	26 mm	4.168	50.016
	28 mm	4.834	58.008
	30 mm	5.549	66.588
	32 mm	6.313	75.756
	36 mm	7.990	95.880
	40 mm	9.865	118.380

ÇELİK HASIR

Q TİPİ HASIRLAR

Hasır Tipi	Hasır Ebadı (Boy/En-cm)	Göz Ölçüleri (Boy/En-cm)	Çap (Boy/En-mm)	Boy Filizleri (mm)	En Filizleri (mm)	Hasır Ağırlığı (kg)	kg/m2
Q106/106	500 / 215	150 / 150	4.5 / 4.5	100 / 100	25 / 175	17.62	1.66
Q131/131	500 / 215	150 / 150	5.0 / 5.0	100 / 100	25 / 175	21.70	2.06
Q158/158	500 / 215	150 / 150	5.5 / 5.5	100 / 100	25 / 175	26.36	2.49
Q188/188	500 / 215	150 / 150	6.0 / 6.0	100 / 100	25 / 175	31.29	2.96
Q221/221	500 / 215	150 / 150	6.5 / 6.5	100 / 100	25 / 175	36.65	3.47

KUM

Şap Kumu

Sıva Kumu

Mil Kumu

Taş Tozu

Mozaik



CEM II B-M (W-L) 42,5 R Portland Kompozit Çimento

Belirli miktarlarda Portland çimentosu klinkeri, Kalkerski kül ve kireçtaşı olarak bilinen kalker ve alçı taşı içeren çimentodur.

CEM IV B (P-W) 32,5 N Purolonik Çimento

Belirli miktarlarda Portland çimentosu klinkeri, doğal purolan olan tras, kalkerski uçucu kül ve alçı taşı içeren çimentodur.

CEM I 42,5 R Portland Çimento

Belirli miktarlarda Portland çimentosu klinkeri ile minör ilave bileşeni kireçtaşı olarak bilinen kalker ve alçı taşı içeren çimentodur.



ASMA TAVAN PROFİLİ



Teknik Özellikler	
Ürün Adı	Tavan U Profil
Uzunluk	3 mt
Kalınlık	0,30 - 0,50 mm
Paket/Bağ	24 adet



Teknik Özellikler	
Ürün Adı	Tavan C Profil
Uzunluk	3 mt
Kalınlık	0,30 - 0,50 mm
Paket/Bağ	12 adet

BÖLME DUVAR C PROFİLLERİ



Teknik Özellikler	
Ürün Adı	Duvar C 50
Uzunluk	3 mt
Kalınlık	0,40 - 0,60 mm
Paket/Bağ	12 adet



Teknik Özellikler	
Ürün Adı	Duvar C 75
Uzunluk	3 mt
Kalınlık	0,40 - 0,60 mm
Paket/Bağ	12 adet



Teknik Özellikler	
Ürün Adı	Duvar C 100
Uzunluk	3 mt
Kalınlık	0,40 - 0,60 mm
Paket/Bağ	12 adet

BÖLME DUVAR U PROFİLLERİ



Teknik Özellikler	
Ürün Adı	Duvar U 50
Uzunluk	3 mt
Kalınlık	0,40 - 0,60 mm
Paket/Bağ	12 adet




Teknik Özellikler	
Ürün Adı	Duvar U 75
Uzunluk	3 mt
Kalınlık	0,40 - 0,60 mm
Paket/Bağ	12 adet



Teknik Özellikler	
Ürün Adı	Duvar U 100
Uzunluk	3 mt
Kalınlık	0,40 - 0,60 mm
Paket/Bağ	12 adet


ASMA TAVAN

KAROLAM (Kırçılıklı)



Teknik Özellikler	
Ölçü	60x60 cm
Paket Adet	10 Adet
Paket m2	3,6 m2

KAROLAM (Düz)



Teknik Özellikler	
Ölçü	60x60 cm
Paket Adet	10 Adet
Paket m2	3,6 m2

AGRAF



PENÇE MAŞA



KLİPS

ASKI ÇUBUĞU




EKLEME PARÇASI


ALÇI AKSESUARLARI



**BAKLAVA DİLİM
KÖŞEBENT**
(1 BAĞ / 25 ADET)



FILELİ KÖŞEBENT
(1 BAĞ / 100 ADET)



**DELİKLİ
KÖŞEBENT**
(1 BAĞ / 50 ADET)



SİVRİ UÇLU VİDA
3,5 x 25 mm
3,5 x 35 mm
1000 'li Kutu



MATKAP UÇLU VİDA
3,5 x 25 mm
3,5 x 35 mm
1000 'li Kutu




KALİBRE DUBEL VİDA TAKIMI
8 mm
100'lü Kutu

KÇS
GAZBETON



Uzunluk	Yükseklik	Kalınlık	Palet										Palet m ³		
			Alt Destek			Ana Boyut			Üst Destek			Blok Sayısı	Destek	Ana Boyut	Toplam
			Boyut	Sıra	Adet	Boyut	Sıra	Adet	Boyut	Sıra	Adet	Toplam			
600	250	50	150	1	8	150	18	144	150	1	8	160	0,36	1,08	1,44
600	250	75	150	1	8	150	14	112				120	0,18	1,26	1,44
600	250	85	150	1	8	150	12	96				104	0,18	1,224	1,400
600	250	100					12	96				96	0	1,44	1,44
600	250	125					10	80				80	0	1,5	1,50
600	250	150					8	64				64	0	1,44	1,44
600	250	175					6	48				48	0	1,26	1,26
600	250	200					6	48				48	0	1,44	1,44
600	250	250					5	40				40	0	1,5	1,50
600	250	300					4	32				32	0	1,44	1,44
600	250	400					3	24				24	0	1,44	1,44
600	250	135						64				64	0	1,296	1,296

GAZBETON ANKRAJ LAMASI



ÖLÇÜLER

AMBALAJ

ÖLÇÜLER

AMBALAJ

0,40 X 50 X 150 X 40 mm	500 Adet
0,50 X 50 X 150 X 40 mm	500 Adet
1,00 X 50 X 150 X 40 mm	500 Adet

1,20 X 50 X 150 X 40 mm	500 Adet
1,50 X 50 X 150 X 40 mm	250 Adet
2,00 X 50 X 150 X 40 mm	250 Adet



KÇS KİPAŞ GAZBETON BLOK ÜRÜNLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜNLER	BOYUTLAR (cm)			İSİL İLETKENLİK λh 10 dry W/m.K	YOĞUNLUK Kg/m ³	BASINÇ DAYANIMI Kg/cm ²	YANGIN SINIFI Yanmaz
	Uzunluk	Yükseklik	Genişlik				
G1/300	60	25	5-50	0,082 S1	300±20	15≤	A1
G2/350	60	25	5-50	0,084 S1	340±20	22≤	A1
G2/400	60	25	5-50	0,086 S1	380±20	25≤	A1
G2/450	60	25	10-50	0,13 S1	470±25	35≤	A1
G3/500	60	25	10-50	0,15 S1	480±20	35≤	A1
G4/600	60	25	10-50	0,19 S1	580±20	50≤	A1

BİMS



10'LUK BİMS



15'LİK BİMS



15'LİK YALITIMLI



19'LUK YALITIMSIZ



19'LUK YALITIMLI



25'LİK YALITIMSIZ



30'LUK BİMS



ASMOLEN BİMS



KILAVUZ PLAKA



KILAVUZ PLAKA



Çimen Yeşili



Gül Kurusu



Grafit Gri



Toprak Kahve



Terracotta

Özellik	Ebat	Faydalı Boy	Faydalı En	Ortalama Ağırlık	m ² Ağırlığı	Binme Payları	m ² Kullanımı	Paketleme
Birim	42x33 cm	35 cm	30 cm	4.2 kg/adet	42,5 kg/m ²	7-9 cm	10 kiremit	240 adet/palet

***Sevkiyat Bilgileri:** Tır ile 5500-6000 adet arası sevkiyat

TAMAMLAYICI KİREMİTLER



HAVALANDIRMA



HAVALANDIRMA



GEÇİŞ KİREMİTİ



YAN SAÇAK



ŞET KİREMİT



MAHYA



MAHYA SONLAMA



ÜÇYOL MAHYA



DÖRTYOL MAHYA



YAN SAÇAK

TUĞLA VE KİREMİT ÇEŞİTLERİ



YIĞMA TUĞLA



İZOTUĞLA



8,5 TUĞLA



13,5 TUĞLA



MARSİLYA KİREMİT



OSMANLI KİREMİT



MAHYA KİREMİT



VALENSİYA KİREMİT



GRANADA KİREMİT



BACA KİREMİT

Ürünler için değişik markalardaki fiyatlar için bölge satış temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.

ESCO TEKNİK

EPDM MEBRAN



**NEMAX TAPE
NEM BARIYER BANDI**



BENTONİT KİL ÖRTÜ



KÖR KASA BANDI



SES YALITIMI ESSOUND



FILELİ PAH BANDI



**DRENAJ LEVHASI
(8MM) (400-500-600GR)**



EPDM DILATASYON BANDI



**AQUAMAX TEKSTİL
MEMBRAN**



**GEOTEKSTİL
KIRÇILLI KEÇE**



**AK SWELL SU İLE ŞİŞEN
BANT**



HDPE MEMBRAN





ODE OPAL

- Yüksek hava sıcaklığında kolay uygulama
- Yüksek UV dayanımı
- APP katkıların sağladığı uzun yaşlanma süreci



ODE RUBÍN

- SBS katkı ile düşük hava sıcaklıklarında kolay uygulama
- Yüksek şekil değiştirme
- Girintili çıkıntılı ve detay yoğun projelerde uygulama kolaylığı



ODE ΕΠΙΚΟΝ 5

- Polyester keçesiyle sınıfta yüksek mekanik dayanımlı (600/400 N/50 mm)
- -5°C soğukta bükülme değeri
- UV dayanımlı koruyucu mineralli üst yüzey alternatifi



ODE EPIKON 10

- Polyester keçesiyle yüksek mekanik dayanımlı (800/600 N/50 mm)
- Soğuk iklimlerde esneklik
- -10°C soğukta bükülme değeri
- UV dayanımlı koruyucu minerali üst yüzey alternatifi



ODE LUNA LP/LC

- LP/LC 500 grubu
-5°C soğukta bükülme
değerine sahiptir.
- LP/LC 1000 grubu
-10°C soğukta bükülme
değerine sahiptir.
- LP/LC 2000 grubu
-20°C soğukta bükülme
değerine sahiptir.



ODE LUNA MAXX

- SBS katkı ile düşük hava sıcaklıklarında kolay uygulama
- Girintili çıkıntılı ve detay yoğun projelerde uygulama kolaylığı



EPIGREEN DRENAJ LEVHASI

**Yüksek basınç dayanımlı
(350 ve 425 KN/m²),
yeşil çatı drenaj levhasıdır.**



ODE EVOMİNERAL ARA BÖLME LEVHASI

0,037 W/m.K değerindeki düşük ısı iletkenlik katsayısı, (α)= 0,80 ses yutum katsayısı ile projelere ısı ve ses yalıtımı sağlar.



ODE STARFLEX LEVHA

$\lambda = 0.031-0.037 \text{ W/m.K}$ ısı iletkenlik katsayısı aralığında üretilmektedir.



ODE ISIPAN

- EN 13164 standardı kapsamında $\lambda = 0,035-0,038 \text{ W / (m.K)}$ ısı iletkenlik kat sayıları aralığında üretilmektedir.
- $+50^\circ\text{C}$ ile $+75^\circ\text{C}$ arasında kullanım sıcaklığına sahiptir.




ODE STARFLEX ŞİLTE

• ODE STARFLEX Şilte Grubu $\lambda = 0.032-0.044 \text{ W/(m.K)}$
ısı iletkenlik katsayısı aralığında
üretilmektedir.



BTM SHINGLE

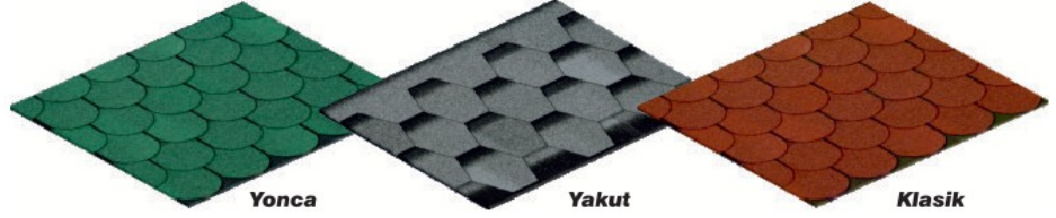

Yonca

Yakut

Klasik

BTM Kiremit Altı



SHINGLE ALTI ÇATI ÖRTÜSÜ



CORRUBİT OLUKLU ÇATI KAPLAMASI
Bitüm emdirilmiş yüksek mukavemetli organik, oluklu, elyaf levhalardır.



BTM SHINGLE ÇİVİSİ
2 kg lık kutular halinde satışa sunulur.

BTM SU YALITIM BANDI BİTÜSELF

10-15-20-30-60 cm eninde

10 m boyunda rulo halinde ambalajlanır.



BİTÜSELF STAR

Elastomerik bitüm esaslı; kendinden yapışkanlı, polyester laminasyonlu Alüminyum Folyo ile lamine edilmiş su yalıtım bandı.


10-15-20-30-60 cm eninde

10 m boyunda rulo halinde ambalajlanır.

BDB15 DERZ BANDI

Yapışma aderansı artırılmış özel bitüm esaslı esnek ve yüksek mukavemetli polimer folyo taşıyıcı ile lamine edilmiş kendinden yapışkanlı bant.

Genişlik 15 cm, uzunluk 20 m rulo bant olarak piyasaya sunulmaktadır.



BDB45 DİLATASYON BANDI

Yapışma aderansı artırılmış özel bitüm esaslı esnek ve yüksek mukavemetli polimer folyo taşıyıcı ile lamine edilmiş kendinden yapışkanlı bant. 45 cm eninde, 20 m uzunluğunda rulo bant olarak piyasaya sunulmaktadır.

SP 300 Membran



PLASTOBİT
POLİMER BİTÜMLÜ
SU YALITIM ÖRTÜSÜ

SBS ELASTOBİT
POLİMER BİTÜMLÜ
SU YALITIM ÖRTÜSÜ



Polibit
Cam Tülü veya
Polyester Keçe
Taşıyıcılı



BTM DRENAJ

Yüksek yoğunluklu polietilenden üretilen kabarcıklı profile sahip bir drenaj ve koruyucu malzemedir.

SU TUTUCU BANTLAR



BTM GEOTEKSTİL KEÇE



**TEMEL, PERDE VE TERAS
PVC MEMBRANI**

(1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 3.0 mm)

EN 13967 normlarına uygun olarak üretilen plastize PVC esaslı, sarı sinyal tabakalı, homojen sentetik membrandır.



ÇATI PVC MEMBRANI

(1.2, 1.5, 1.8, 2.0 mm)

Plastize PVC esaslı, donatılı, UV dayanımlı, sentetik membrandır.

KNAUF INSULATION

ARA BÖLME YALITIMI



MİNERAL YÜN (ARA BÖLME) - MİNERAL PLUS IPB 039

MİNERAL YÜN (ARA BÖLME) - MİNERAL PLUS IPB 037

KALINLIK	ÖLÇÜ	PAKETTEKİ ÜRÜN SAYISI	PAKET M2	PALET M2
50 mm	1200 x 600 mm	28 Adet	14,40 m2	403,20
80 mm	1200 x 600 mm	28 Adet	8,64 m2	241,92
100 mm	1200 x 600 mm	28 Adet	7,2 m2	201,60

*Sadece MİNERAL PLUS IPB 039 için geçerli ölçülerdir.

EĞİMLİ ÇATI YALITIMI



MİNERAL YÜN (EĞİMLİ ÇATI YALITIMI) - EARTHWOOL 035

MİNERAL YÜN (EĞİMLİ ÇATI YALITIMI) - EARTHWOOL 043 (Alüminyum Folyolu)

KALINLIK	ÖLÇÜ	PAKETTEKİ ÜRÜN SAYISI	PAKET M2	PALET M2
80 mm	1200 x 10.000 mm	36 Adet	12 m2	432
100 mm	1200 x 8000 mm	36 Adet	9,60 m2	345,60

*Sadece EARTHWOOL 043 için geçerli ölçülerdir.



MİNERAL YÜN (EĞİMLİ ÇATI YALITIMI) - EARTHWOOL 035

MİNERAL YÜN (EĞİMLİ ÇATI YALITIMI) - EARTHWOOL 043

KALINLIK	ÖLÇÜ	PAKETTEKİ ÜRÜN SAYISI	PAKET M2	PALET M2
50 mm	930 x 9750 mm	48 Adet	18,135 m2	870,48
80 mm	1200 x 10.000 mm	45 Adet	12 m2	540
100 mm	1200 x 80.000 mm	45 Adet	9,60 m2	432

*Sadece EARTHWOOL 043 için geçerli ölçülerdir.


TAVAN VE DUVAR YALITIMI




MİNERAL YÜN - MP ACOUSTICBOARD KDB 032

KALINLIK	ÖLÇÜ	PAKETTEKİ ÜRÜN SAYISI	PAKET M2	PALET M2
50 mm	1200 x 600 mm	9 Adet	6,48 m2	103,68

OPİM ÇİVİSİ



ÖLÇÜ	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm
PAKETTEKİ ÜRÜN SAYISI	500 Adet	500 Adet	400 Adet	350 Adet

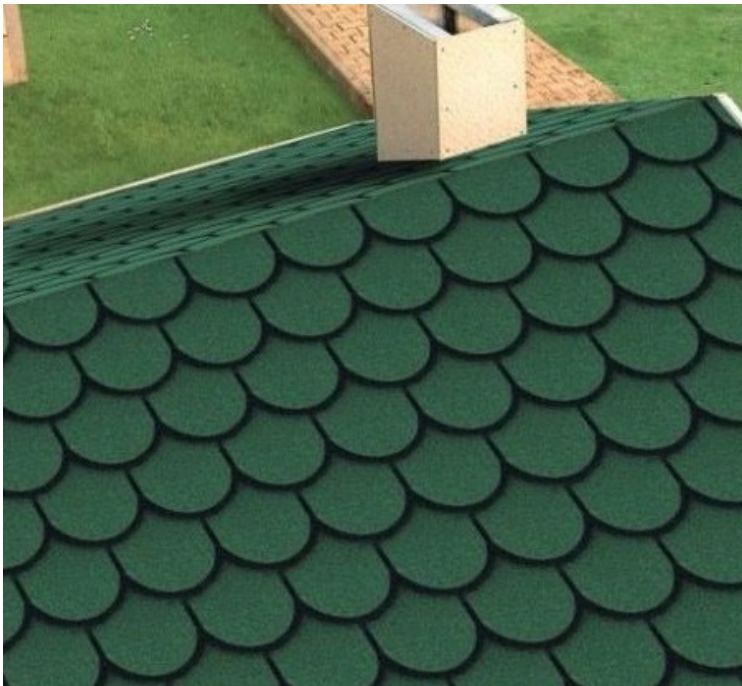

ÇATI YALITIMI



Çatı Şiltesi

Kullanım Alanı:

300, 350 ve 400 olmak üzere üç ayrı özellikte üretilen camyünü çatı şiltesi, kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerinde, kullanılan çatı aralarında mertek aralarında, üzerine yük gelmeyen yatay uygulamalarda, metal ve sandviç çatılarda kullanılır.

Ebat: 60x120 cm

Kalınlık: 80/100/120/140/160/180/200 mm

Teras Çatı Levhası

Kullanım Alanı:

Her iki yüzeyi kaplamasız taşıyıcı levha olup her çeşit ve eğimdeki metal ve ahşap çatılarda yürünen veya yürünmeyen geleneksel teras çatılarda ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

Ebat: 60x120 cm

Kalınlık: 30/40/50/60/80/100/120 mm

DUVAR YALITIMI



ko
lay
ya
lı
tim
optima smart

- OFİSLER
- OKULLAR
- HASTANELER
- KONUTLAR

OPTİMA SMART MİNERAL YÜNÜ

Kullanım Alanı:

Kullanım yerine göre farklı profil arası genişlik ihtiyacı gözetilerek, 3 farklı ebatla hazır kesili olarak tasarlanmıştır. Kolay uygulama ve istenilen boyda kesilme imkanları sunan Optima Smart okul, hastane ve otel gibi yoğun kullanıma hizmet eden projelerde uygulamanın kısa sürede tamamlanmasına olanak verir.

GENİŞLİK	UZUNLUK	KALINLIK
400+400+400 cm	13,5 cm	50
600+600 cm	10 cm	75-80
	8 cm	100



Foamboard XPS Maxiboard XPS

ÖLÇÜ

60x120 cm

KALINLIK

2 - 3 - 4 - 5 cm



Mineral Yün Ara Bölme / Cephe Levhaları

ÖLÇÜ

60x120 cm

KALINLIK

5 - 6 - 7,5 - 8 - 10 cm



Izocam Peflex Parke Altı

ÖLÇÜ

100 cm x 60 - 75 - 100 - 150 - 300 mt

KALINLIK

1 - 2 - 3 - 4 - 5 mm



Foamboard Parke Altı

ÖLÇÜ

60x120 cm

KALINLIK

10 mm



Manto Taş Yünü R+

ÖLÇÜ

60x120 cm

KALINLIK

3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

